


SYDEX
pump

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШНЕКОВЫЕ НАСОСЫ

СЕРИЯ «G»

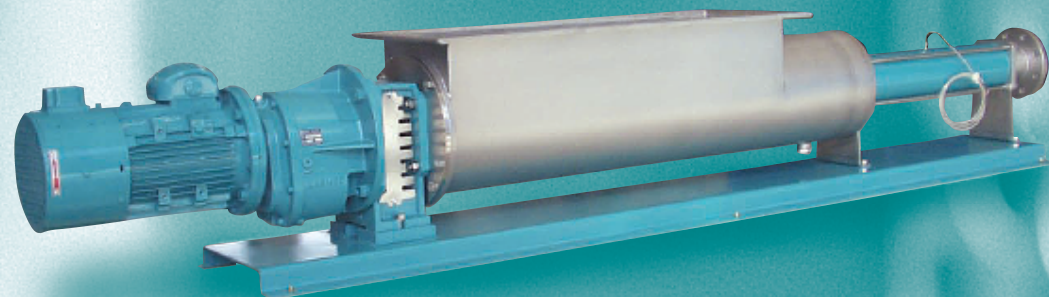

SYDEX
pump



СЕРИЯ «G»

Специальная конструкция позволяющая обрабатывать продукты с высокой вязкостью.

Большой диаметр питательного шнека и увеличенный размер загрузочного бункера позволяет выходить на более высокие уровни производительности.

Эффективность более высокая, чем у традиционных насосов с приемными бункерами.



Характеристики

- большой спектр материалов
- разные типы соединений в зависимости от необходимого давления
- большой диапазон производительностей
- транспортирование продуктов с высокой вязкостью


Применение

- транспортирование кека после обезвоживания осадка
- все виды продуктов с высокой вязкостью
- обработка рыбы и транспортирование
- производительность до 100 м³/час
- давление до 20 bar

Конструкция «LG»

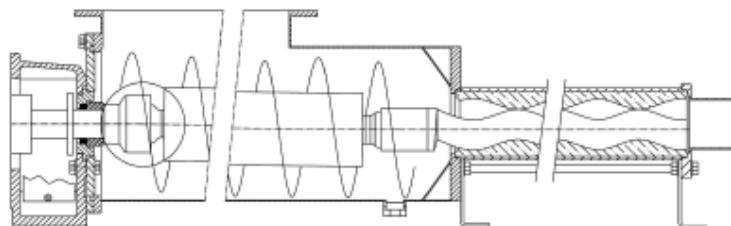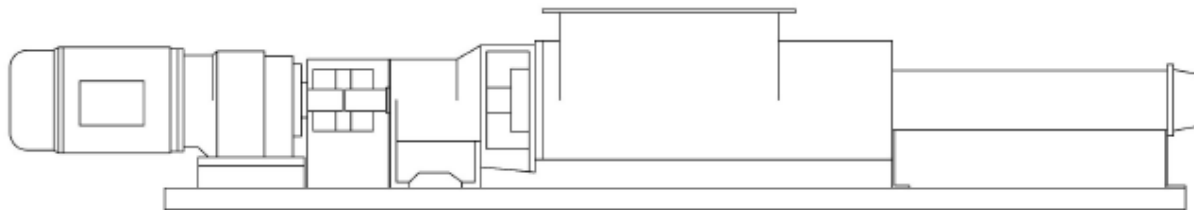

Конструкция «BG»

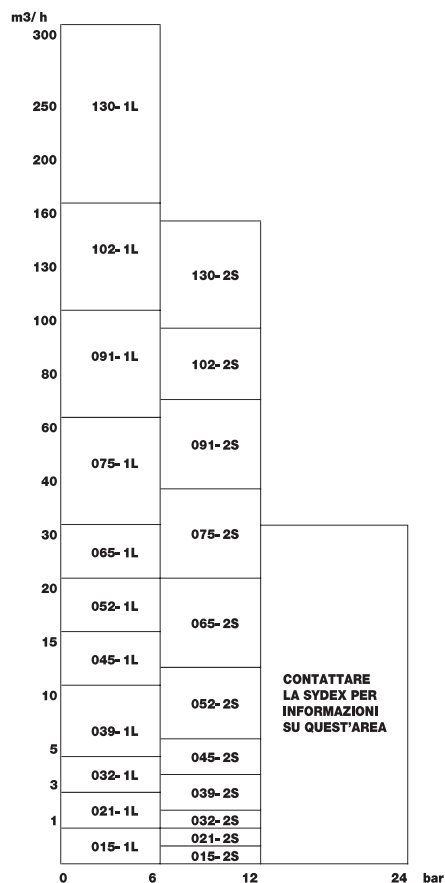

Выбор материалов

Статоры:

Нитрил
Натуральный EPDM
Витон
NBR-buna
H-NBR
HYPALON

Роторы:

Нерж. ст. 316
316 Ti
420
другие сплавы

Прокладки:

одинарная механическая прокладка
двойная механическая прокладка
сальниковая набивка и др.